

Scheurtape KSK

Zelfklevende polymeerbitumen- afdekbands voor scheuren in asfaltoppervlakken


BORNIT®-Riss-Tape KSK: Stand techn. Merkblatt: 07. August 2017 (Ned. vert.)

Toepassingsgebieden

BORNIT®-Scheurtape KSK wordt als bitumineuze afdekbands bij de asfaltwegenbouw voor de afdichting van open naden en scheuren tot 3 mm breedte gebruikt. De band overbrugt flexibel het naad- resp. scheurbereik en verhindert efficiënt het binnendringen van oppervlaktewater.

Het toepassingsgebied van BORNIT®-Scheurtape KSK is de snelle en eenvoudige sanering van secundaire wegen bij gemeentelijke wegenbouw, alsook voet-/en fietspaden. BORNIT®-Scheur-tape KSK kan probleemloos met asfaltmengsel overbouwd worden.

BORNIT®-Scheurtape KSK

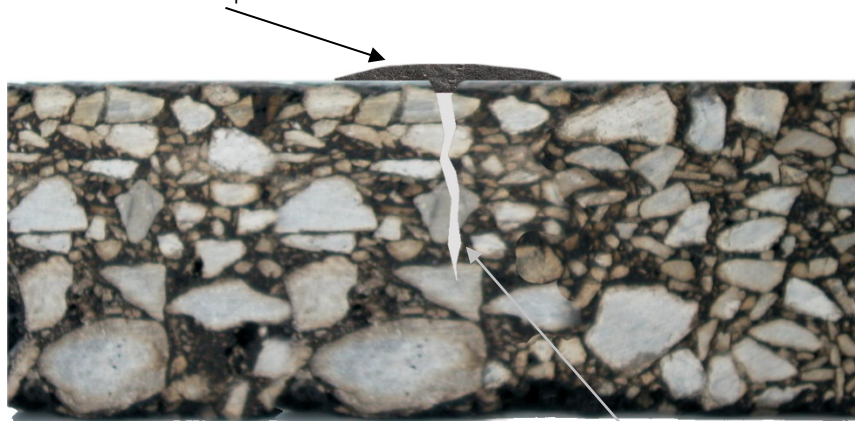

doorsnede van het asfalt

scheur

Aard en eigenschappen

BORNIT®-Scheurtape KSK is een zelfklevende afdekbands voor scheuren in asfaltwegdekken. De uitstekende dichtingswerking van BORNIT®-Scheurtape in het bereik van geasfalteerde oppervlakken wordt door zijn speciale receptuur van polymeergemodificeerd bitumen en hoogwaardige toeslagstoffen gegarandeerd.

Produktgegevens in verkorte vorm

Aard
Basis

Kleur
Verwekingspunt
volgens 'ring en
kogel'-test

Bitumineuze scheurafdekbands
Bitumen, polymeer, toeslagstoffen,
speciale lijm
zwart
> 80°C

Verwerking

Het naad-/scheurbereik moet droog en vrij van losse bestanddelen zijn. Aan beide zijden van het bereik dient als primer BORNIT®-Primer Fix of BORNIT®-Bitugrund Fix aangebracht te worden. De hoeveelheid van deze grondlaag is afhankelijk van het absorberingsvermogen van de ondergrond:

een overdosering dient in elk geval vermeden te worden. Na het opdrogen van de primer wordt de BORNIT®-Scheurtape KSK afgerold en met de kleefstofzijde met lichte druk op het scheurbereik aangebracht en daarna met een wals of handstamper vast op de ondergrond aangedrukt. Om het vastkleven van de band aan het gereedschap te vermijden dient het oppervlak met breeksand te worden bestrooid.

Aanwijzing: bij temperaturen onder 10°C kan de kleefkracht van de band door licht opwarmen met een propaanvlam verhoogd worden.

Belangrijke inlichting

Oorzaken van scheuren in asfalt zijn o.a. spanningen en krachten, die door verscheidene invloedfactoren (bv. ontoereikende draagkracht van de onderbouw, inbouwgebreken bij het asfalteren etc.) ontstaan zijn. Na een projectafhankelijke gebruiksduur van de gesaneerde oppervlakken kunnen scheuren opnieuw ontstaan en aldus kan een herhaalde behandeling met BORNIT®-Scheur-Tape KSK noodzakelijk zijn. Een langdurige sanering van deze schade in het asfalt kan alleen bekomen worden door de aanpak van de oorzaak van de scheuren. Een duurzame sanering van de scheuren is door vakkundig uitfrezen en eropvolgend gieten met de BORNIT®-warme voegvulmassa mogelijk.

Bewaring

Het product is 12 maanden houdbaar. De kartons moeten tegen vocht en directe zonnestrallen, resp. warmte beschermd worden!

De rollen rechtstaand op de snijkant bewaren, tussenlegfolie's zijn noodzakelijk

Afvalverwijdering

Enkel compleet geledigde verpakkingen voor recyclage afgeven. Materiaalresten kunnen enkel conform AVV-ASN: 170302 (bitumenmengsels met uitzondering van diegene, die onder 170301 ressorteren) voor recyclage afgegeven worden.

Opmerking

Dit informatieblad vervangt alle vroegere technische informatie over dit produkt, die aldus niet meer geldt. De gegevens zijn volgens de nieuwste stand van de toegepaste techniek samengesteld. Gelieve er echter mee rekening te houden, dat afhankelijk van de toestand van het bouwobject er afwijkingen van de in het informatieblad voorgestelde werkwijze noodzakelijk kunnen zijn. Voorzover in het specifieke contract niets anders overeengekomen is, zijn al de in het informatieblad vermelde gegevens niet-bindend en houden geen overeengekomen produkteigenschappen in. Het recht op veranderingen van de in het informatieblad vermelde gegevens behouden wij ons ten allen tijde voor. Wij adviseren U, om zich over eventuele veranderingen op onze website www.bornit.de te informeren.

Afmetingen

Breedte: 40 mm

Dikte: 3 mm

Rollengte: 22 m

Verpakking

BORNIT®-Scheurtape KSK wordt opgerold, verpakt in kartons geleverd.
48 kartons per europallet

Leverbare afmetingen:

40 x 3 mm 44 m per karton = 2 rollen / karton

Profieltolerantie tot 5% is productie-technisch mogelijk!

Andere afmetingen op aanvraag.