


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET

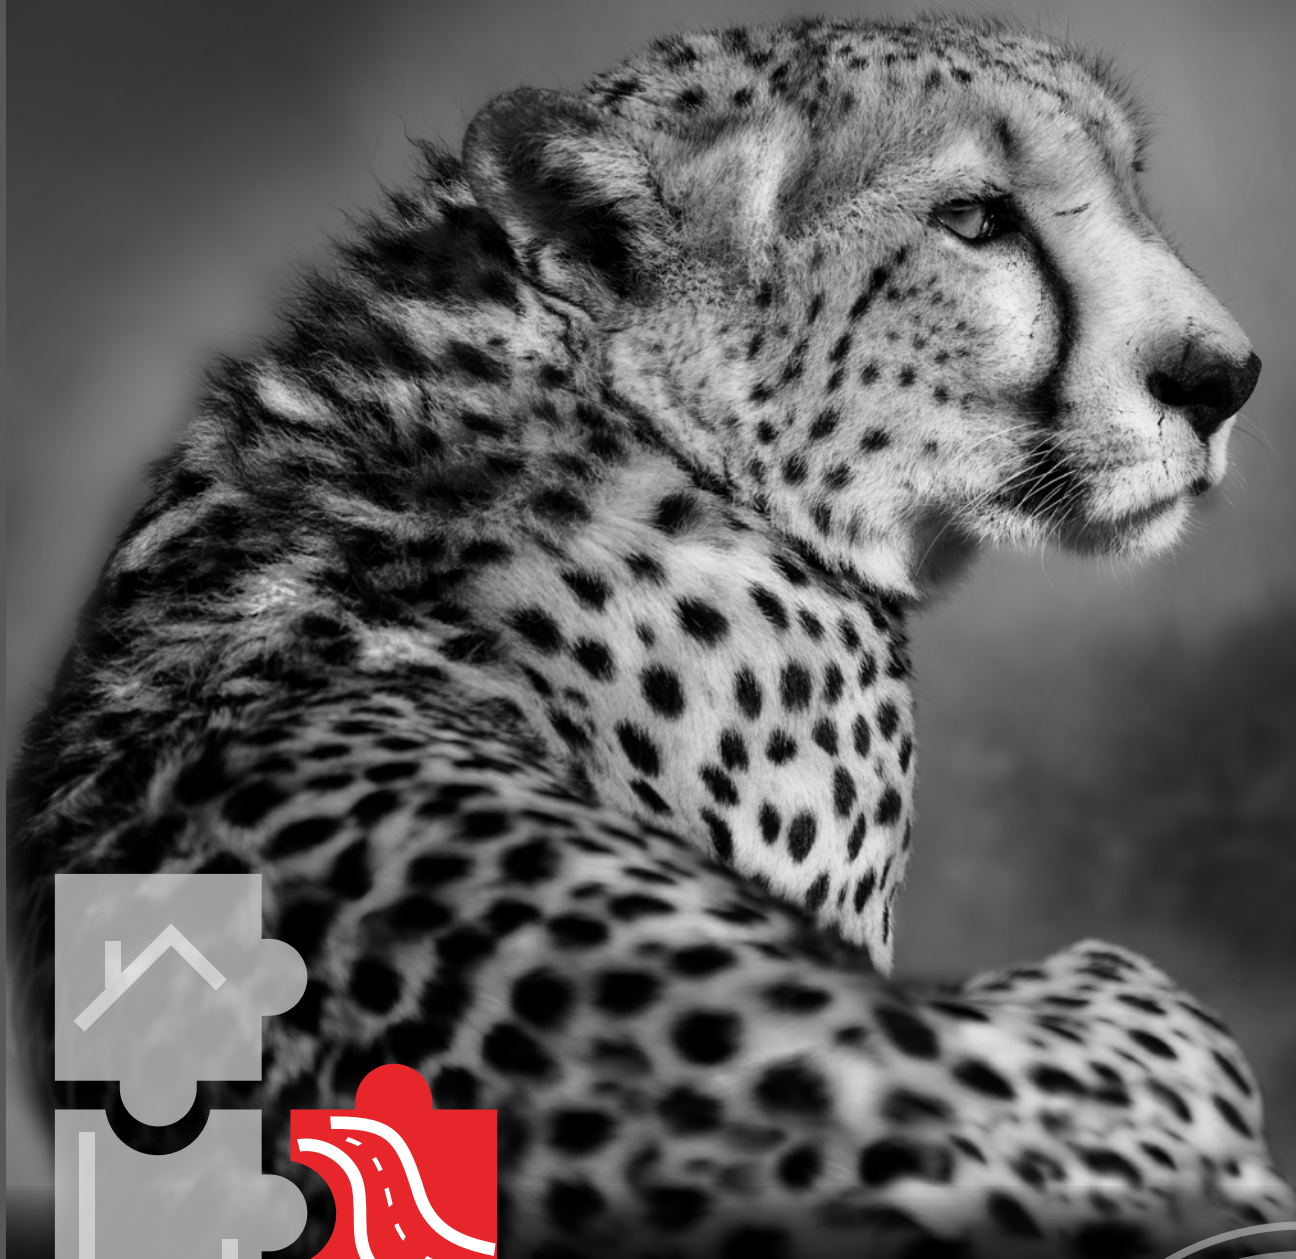

Reaktiv-Asphalt


Reaktiv aushärtende Asphaltmischung zur Reparatur und Instandhaltung von Straßen, Gehwegen, Auffahrten, Innenhöfen usw.

Straße



www.bornit.com





Straße

Reaktiv aushärtende Asphaltmischung zur Reparatur und Instandhaltung

Reaktiv Asphalt

BORNIT®-Reaktiv-Asphalt ist ein wasserhärtendes Reparaturmaterial, das auf Straßen aller Belastungskategorien in Schichtdicken von 5 bis 20 mm (Reaktiv-Asphalt 20) bzw. von 10 bis 50 mm (Reaktiv-Asphalt 80) eingebaut werden kann. Nach Verdichten und Abstreuen mit Brechsand kann die reparierte Stelle sofort befahren werden.

BORNIT®-Reaktiv-Asphalt hat eine hervorragende Standfestigkeit, ist im ausgehärteten Zustand einem abgekühlten „Heißmischgut“ gleichwertig und kann später bei Bedarf normal überbaut werden.

BORNIT®-Reaktiv-Asphalt ist umweltfreundlich, recyclingfähig und enthält keine flüchtigen Lösemittel. Das Material kann auch bei Temperaturen unter 0°C noch verarbeitet werden.



- nach der Installation und Verdichtung sofort befahrbar und belastbar
- nach einem Tag reaktiv ausgehärtet
- mit Wasser und Luftfeuchtigkeit
- kann kalt verarbeitet werden, kein Mischen notwendig,
- auch unter 0° C einsetzbar
- für dauerhafte Reparaturen, Eigenschaften ähnlich heißem Asphalt

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.



BORNIT®-Reaktive-Asphalt

Reaktiv, durch Wasser schnell aushärtendes Asphaltmischgut für Reparatur von Straßen, Gehwegen, Bahnsteigen, Einfahrten und Höfen, Herstellen von Anrampungen, leicht und ohne Anmischen kalt verarbeitbar, nach Verdichten sofort befahrbar, für Asphalt- und Betonstraßen aller Belastungsklassen, ausgezeichnete Standfestigkeit und Haltbarkeit, bis -5°C verwendbar, überbaubar, recyclingfähig, Körnung 0 bis 2 mm (BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20), Körnung 0 bis 4 mm (BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40) der Körnung 0 bis 8 mm (BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80).

Farbe: schwarz

Ergänzungsprodukte:

Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund oder BORNIT®Bitugrund Fix
Reinigung mit BORNIT®-MultiClean

ca.	30 kg	6800000447	27
25 kg/m ²		Reaktiv Asph. 20	
je cm			
Schichtdicke	30 kg	6800000445	27
		Reaktiv Asph. 40	
	30 kg	6800000446	27
		Reaktiv Asph. 80	



Die Oberfläche muss von Schmutz und losen Partikeln gereinigt werden. Es sollte trocken sein, aber ein wenig Feuchtigkeit ist nicht schädlich. Bei der Verlegung auf Beton oder beim Verlegen dünner Schichten oder wenn besondere Anforderungen an die Schicht- und Kantenhaftung, die Oberfläche und den Untergrund gestellt werden sind die Kanten des alten Belags mit BORNIT®-Bitumenemulsion C40BF1-S oder mit BORNIT®-Bitugrund Fix vorzubehandeln.

BORNIT® Reaktiv-Asphalt auf die Oberfläche auftragen und mit Schaufel oder Kelle etwas höher als die endgültige Dicke verteilen. Zum Schluss die Strecke gründlich mit Wasser benetzen. Für kleine Flächen reicht ein starkes Stampfen mit dem BORNIT®-Handstampfer, für größere Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Rüttelplatte oder einer Walze. Nach der Verarbeitung und Verdichtung ist BORNIT®-Reaktive-Asphalt sofort befahrbar. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist bereits nach 24 Stunden die Endfestigkeit erreicht.



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

