


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET

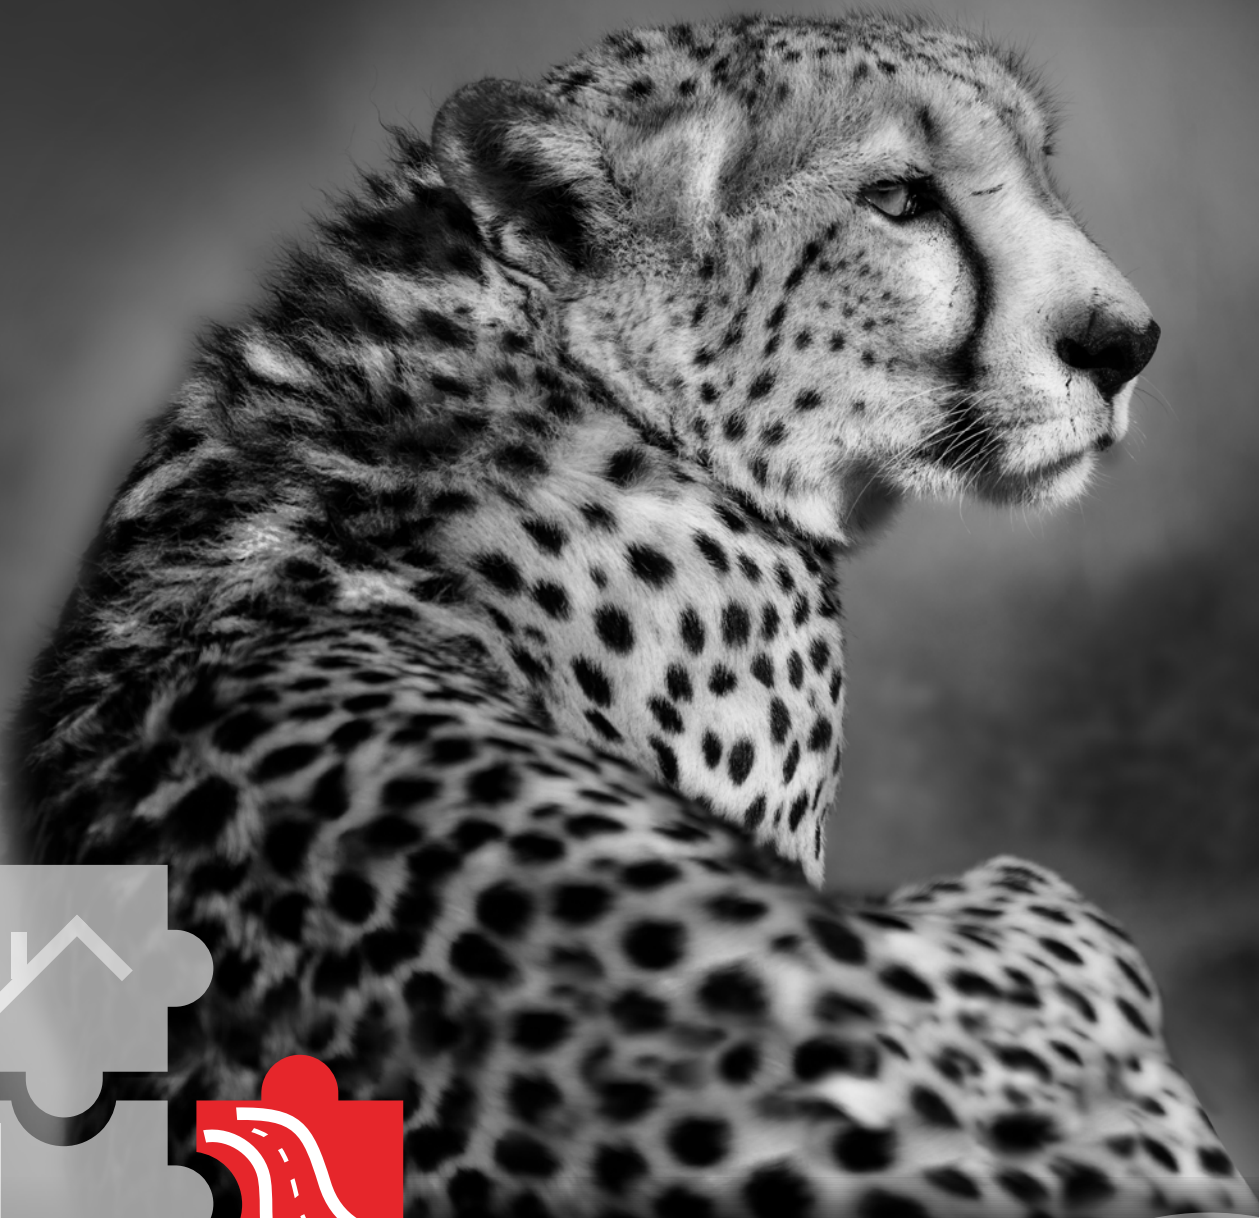

Asphalt-Fix

Schnellhärtendes Kaltmischgut

Straße



www.bornit.com





Straße

Schnellhärtendes Kaltmischgut

Asphalt-Fix

Eine schnelle und einfache Anwendung

BORNIT®-Asphalt-Fix ist ein leicht zu verarbeitendes, durch Wasserzugabe schnell aushärtendes Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt und Betonflächen. Es besteht aus einer Mischung aus Edelsplitt in der Körnung 0/5 mit Bitumen. BORNIT®-Asphalt-Fix ist umweltschonend und recycelbar. Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar und weisen ausgezeichnete Standfestigkeiten auf. BORNIT®-Asphalt-Fix kann später jederzeit mit Asphalt überbaut werden und entspricht in seiner Haltbarkeit einer Reparatur mit Heißmischgut.

Vom Heimwerker bis zum Profi!

BORNIT®-Asphalt-Fix wird hauptsächlich für Reparaturarbeiten bei der Straßenunterhaltung eingesetzt. Da sich das Material sehr leicht und ohne großen Geräteaufwand verarbeiten lässt, kann damit auch der geübte Heimwerker selbst Reparaturen durchführen. BORNIT®-Asphalt-Fix wird zum Schließen von Schlaglöchern und Aufbrüchen aller Art sowie das Ausgleichen von Niveauunterschieden in Fahrbahnen aus Asphalt verwendet. BORNIT®-Asphalt-Fix kann auf Straßen aller Belastungsklassen bis zu einer Schichtstärke von max. 5 cm eingesetzt werden.



- kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt
- keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (Gießkanne)
- nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest
- schnellhärtend und belastbar
- mit Asphalt-Heißmischgut überbaubar
- nicht frostempfindlich und bei Temperaturen bis -5°C einsetzbar
- von einer Person ohne großen Geräteaufwand einbaubar
- kann auch auf nassen Untergrund eingesetzt werden
- lange Lagerfähigkeit (12 Monate)

Produkt

Verbrauch Gebinde Art.-Nr. Pal. Info's*



BORNIT®-Asphalt-Fix

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

Farbton: schwarz

ca. 25 kg/m² je cm Schichtdicke

25 kg 6800000451 24



Ergänzungsprodukte:

Grundierung: BORNIT®-Bitugrund Fix
Verarbeitung: BORNIT®-Handstamper
Reinigung: BORNIT®-MultiClean



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

