

BORNIT®



— ROCK SOLID CONNECTIONS



Bande de jointage **KSK**


Bande d'étanchéité en polymère bitumineux ultraflexible

Rue



www.bornit.com





Rue

Bande d'étanchéité en polymère bitumineux ultraflexible

Bande de jointage KSK

Pour des raccords efficaces lors de réparations ou nouvelles constructions de routes asphaltées

La face asphalte sciée- ou bords béton sera traitée avec enduite BORNIT®-Haftkleber C40BF1-S accrochage. Cette couche doit être parfaitement sèche, avant la poursuite des travaux. On retire ensuite la protection, en papier siliconé, de la bande. La bande sera pressée avec sa face colle à froid sur la surface asphalte ou béton, avec un dépassement d'environ 5 mm. On posera ensuite l'asphalte à chaud, qui devra avoir, pour garantir une assimilation au niveau du raccord de la bande, une température de min. 120°C.

BORNIT®-Fugenband KSK est totalement enrobé. De par l'asphalte à chaud, la bande de jointage fond, et lors du compactage, est pressée profondément dans les pores inter-agrégats, avoisinant les reaccords. Ceci crée une soudure étanche et flexible, opposée durablement à la réapparition de fissures.

Un conseil: Le nouveau BORNIT®-Bitugrund Fix Spray permet de réaliser une couche d'accrochage rapide et propre.



- Un gain de temps de travail, de par l'enduisage monoface avec une colle spéciale
- Mise en œuvre sans réchauffement par une couche de colle
- Réalisation de raccords durables flexibles entre asphalte et asphalte, soit entre asphalte et béton
- Comportement excellent à la flexion à froid, ainsi que stabilité à la chaleur
- Raccordement parfait aux tampons et regards de visite




BORNIT®-Bande de jointage KSK

Bande de joints flexible et à fondre en bitume polymère modifié, haut pouvoir autocollant, la bande de joints adhère très bien aux surfaces des flancs, même sans flambage.

Couleur: noir

**autres dimensions sur demande

30 x 8	73 m/ carton	6900002705	24
30 x 10	63 m/ carton	6900002707	24
40 x 10	40 m/ carton	6900002708	24
**			

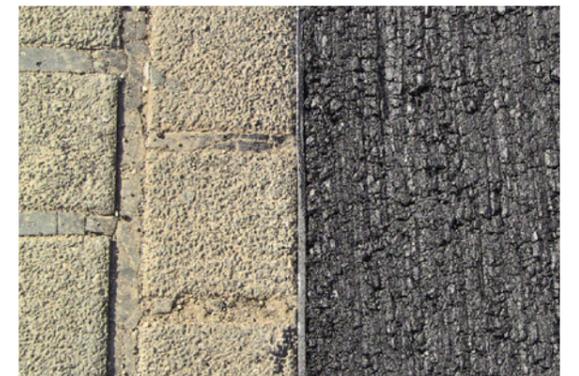

BORNIT®



ROCK SOLID CONNECTIONS



Votre revendeur:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Téléphone: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Site Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

