



# BORNIT® - Scheurentape KSK



Wegenbouwproducten

**Polymeerbitumen afdekband** voor naden en scheuren voor asfaltverhardingen

## Uw voordelen zijn:

- lange flexibele afdichting voor naad en scheur
- Koude zelfkleeftbare bitumenband
- Na verwerking direct overrijdbaar
- Makkelijk en zonder groot materieel te verwerken

**Nieuw**  
Nu nog hogere flexibiliteit  
en zelfklevendheid





# BORNIT® - Scheurentape KSK



BORNIT® -Scheurentape KSK wordt als afdekbands voor het afdichten van naden en scheuren tot 5 mm breedte gebruikt.



**Belangrijk: de ondergrond moet droog en schoon zijn!**

Voor een nog betere hechting wordt aangeraden om een bitumenprimer te gebruiken.

**Tip: Met de BORNIT®-Bitugrund Fix creëert u een betere hechting van het materiaal op het oppervlak (Fig 1 en 1.1).** De aangebracht primer moet volledig uitgedroogd zijn voor de scheurentape aangebracht wordt (Fig. 2). Bij warme temperaturen en een schone ondergrond kan deze stap worden overgeslagen.




BORNIT®-Scheurentape KSK wordt vanaf +10°C koud aangebracht. Bij lagere temperaturen dient het oppervlak voorverwarmd te worden. De band dient recht over de naad en/of scheur uitgerold te worden. Daarna de band goed aandrukken en aanstampen of aanwalsen. Het papier laten zitten. Dit voorkomt dat de band aan het gereedschap/wals blijft kleven (Fig. 3).




Na het aanbrengen kan het papier verwijderd worden (Fig. 5).

Het verkeer zorgt voor nog meer hechting en verdichting van de band op de naad en/of scheur (Fig. 6). De naad en/of scheur is nu blijvend flexibel afgedicht en verhinderd zo het indringen van water en/of vocht.

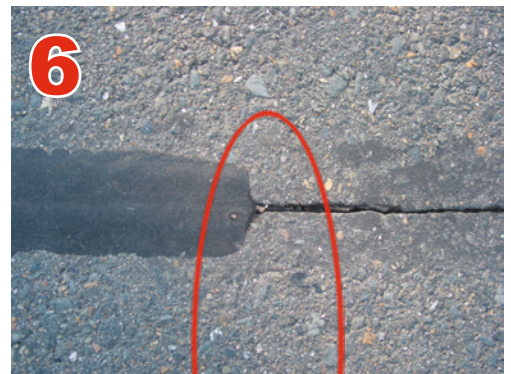

*De flexibele BORNIT®-Scheurentape KSK verhoogd de kleefkracht met het oppervlak*

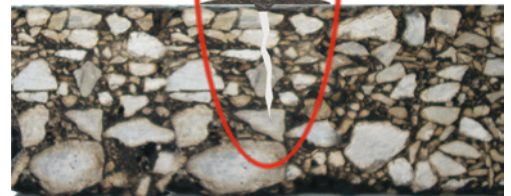

Adres:

handelspartners:

Contactpersoon / doorkiesnummer:

### Wij wensen:

- Teruggebeld te worden
- Informatie per post/e-mail
- Afspraak met een verkoper / demonstrateur

... gedetailleerde informatie is te vinden op onze website - [www.bornit.de](http://www.bornit.de)

